




MONSOON

TABLE ASPIRANTE HUMIDE

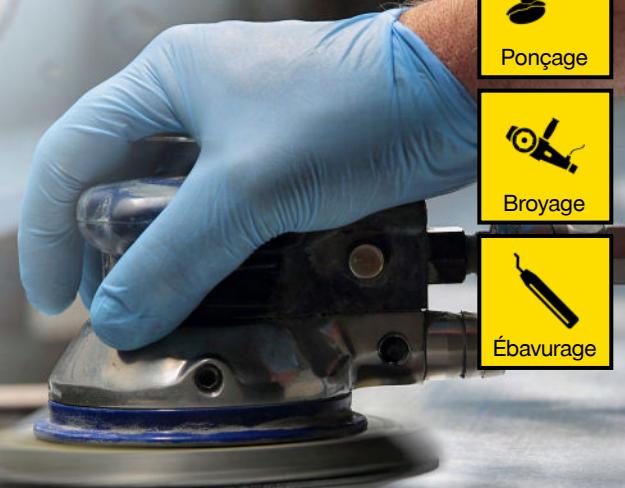

Ponçage



Broyage



Ébavurage

La table aspirante de la série MONSOON™ vous permet de capturer les poussières combustibles et dangereuses de façon sécuritaire avec l'appareil nécessitant le moins d'espace dans sa catégorie. Cette table aspirante humide est autonome et son design permet une très grande vitesse d'entrée, le tout à un prix abordable. Finalement, elle peut être configurée pour plusieurs types d'utilisation et vous permettre ainsi de respecter les normes de la CSST et de la NFPA.

La gamme MONSOON™ comprend des roulettes pivotantes de type industriel qui ajoutent à la mobilité et à la versatilité de l'appareil. Cette table aspirante humide convient parfaitement pour la capture des poussières combustibles créées par les mélanges d'acier, d'aluminium, de titane et de magnésium.

La table MONSOON™ fonctionne en attirant tout d'abord l'air chargé de poussière à travers la surface de l'appareil et puis dans un bassin doté d'une cascade d'eau. Cette table aspirante humide purifie l'air en utilisant l'action combinée de la force centrifuge et du mélange de poussière et d'eau. La poussière est alors séparée de l'air par des gouttelettes créées par la circulation de l'air dans déflecteurs placés stratégiquement. Lorsqu'elle entre en contact avec l'eau, la poussière est ainsi piégée de façon permanente et tombe dans le réservoir.

Avantages:

- Capture à la source pour un air plus propre
- Conforme aux normes de la NFPA pour poussières combustibles

Caractéristiques:

- Système de contrôle pour le remplissage d'eau (3X4, 3X6, 3X8)
- Fabrication en acier inoxydable et anticorrosion
- Dispositif de démarrage et roue du ventilateur anti-étincelles
- Filtres éliminant les gouttelettes à un faible coût

Options:

- Système de lavage automatique
- Aspirateur WV-55 pour l'évacuation de la boue
- Murs arrière et latéraux
- Ensemble d'après-filtre HEPA à haute efficacité (99,99% à 0.3 micron)
- Ensemble de lumières résistant à la vapeur et à la poussière
- Système de contrôle pour le remplissage d'eau (MDD-MINI)



*Une configuration personnalisée est disponible sur demande.





Modèles



MDD-MINI



MDD-3X4




MDD-3X6



MDD-3X8

MDD-MINI and **MDD-3X4** montré avec murs arrière et latéraux optionnels.

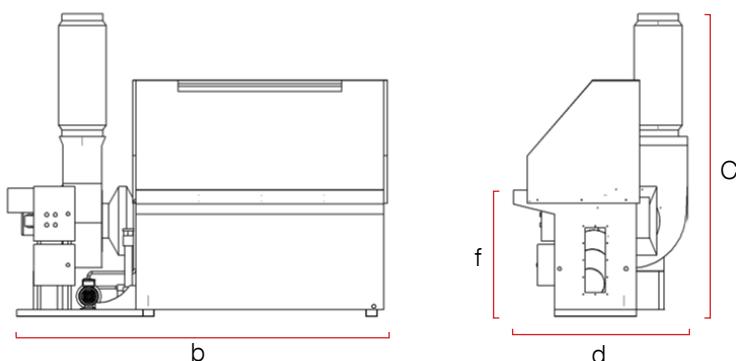

Dimensions **

Modèle	Étendue (po)			Poids net (lbs)	Surface de travail (po)			Eau	
	Largeur [b]	Hauteur [C]	Longueur [d]		Largeur	Hauteur [f]	Longueur	Alimentation (po)	Décharge (po)
MDD-MINI	68	74	45	542	30	41	36	1/2 NPT	1 1/2" NPT
MDD-3X4	90	89	45	621	49	41	36	1/2 NPT	1 1/2" NPT
MDD-3X6	115	89	45	646	73	41	36	1/2 NPT	1 1/2" NPT
MDD-3X8	142	89	56	810	97	41	36	1/2 NPT	1 1/2" NPT

1. Le niveau d'eau est inscrit sur chaque appareil.

** Les dimensions du produit sont basées sur les modèles de base et peuvent varier en fonction des caractéristiques du produit sélectionnées.
Veuillez nous contacter pour un devis d'expédition précis.

Spécifications Techniques

Modèle	Systèmes de remplissage d'eau	Débit d'air [PCM]	Capacité du réservoir (Gallons)	Moteur (HP)	Alimentation				Sons @5pi (dB)
					Phase (hz)	@230V (ampères)	@460V (ampères)	@575V (ampères)	
MDD-MINI	manuel	1200	23	3.0	3P / 60Hz	9.6	4.8	3.9	75
MDD-3X4	auto	3000	40	5.0	3P / 60Hz	15.2	7.6	6.1	72
MDD-3X6	auto	5000	60	10.0	3P / 60Hz	28.0	14.0	11.0	78
MDD-3X8	auto	6500	60	15.0	3P / 60Hz	34.0	16.9	14.0	80

SIEGE SOCIAL

1200 55e Avenue
Montréal, Québec H8T 3J8

CENTRES DE DISTRIBUTION

CANADA Montreal, QC Toronto, ON
ÉTATS-UNIS Trenton, NJ Chicago, IL Reno, NV



Une entreprise
Groupe
Absolent



1-800-361-3733



info@diversitech.ca